

732.2 - 737.2

Allgemein / In general

- Die Fußventile sind radial ein- und ausbaubar
- Die Einbaulage bei Installation / Betrieb ist senkrecht
- Die Durchflußrichtung ist durch Pfeil gekennzeichnet
- Anschluss: Klebemuffe
- The foot valves can be mounted and dismantled radially
- The installation / operating position is vertical
- Flow direction is marked with an arrow
- Connection: Glueing bush

Achtung !

Die Fußventile sind nicht als absolut dichtschießende Absperrarmaturen geeignet!



Caution !

The foot valves are not applicable as absolutely tightly closing shut-off fittings!



Maßzeichnung Dimensional drawing

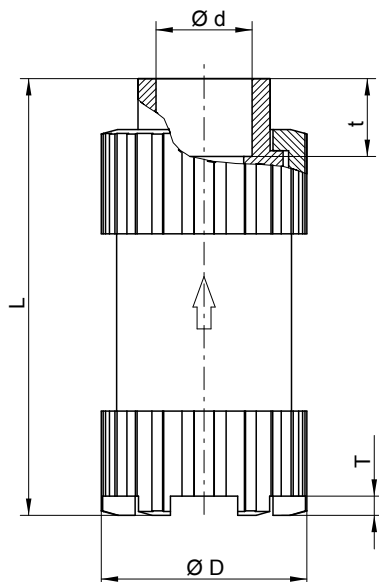


Abbildung Image



Abmessungen Dimensions

Typ Type	DN	d	D	L mm	t	T
732.2	15	20	46	92	16	4
732.2	15	20	46	92	16	4
733.2	20	25	56	109	19	4,5
733.2	20	25	56	109	19	4,5
734.2	25	32	67	118	22	5
734.2	25	32	67	118	22	5
735.2	32	40	82	133	26	5,5
735.2	32	40	82	133	26	5,5
736.2	40	50	98	144	31	5,5
736.2	40	50	98	144	31	5,5
737.2	50	63	120	177	38	10
737.2	50	63	120	177	38	10

Werkstoff Material

Gehäuse Housing	Ventilkugel * Valve ball *	Sieb ** Sieve **	Dichtungen Seals
PVC-U	PVC-U	ETFE	EPDM
PVC-U	PVC-U	ETFE	FPM
PVC-U	PVC-U	ETFE	EPDM
PVC-U	PVC-U	ETFE	FPM
PVC-U	PVC-U	ETFE	EPDM
PVC-U	PVC-U	ETFE	FPM
PVC-U	PVC-U	ETFE	EPDM
PVC-U	PVC-U	ETFE	FPM
PVC-U	PVC-U	ETFE	EPDM
PVC-U	PVC-U	ETFE	FPM

Art.-Nr. Art.-no.

Gewicht Weight


	kg
30084154	0,1
30084155	0,1
30084156	0,15
30084157	0,15
30084158	0,25
30084159	0,25
30084160	0,35
30084161	0,35
30084162	0,55
30084163	0,55
30084164	0,9
30084165	0,9

* PTFE auf Anfrage / PTFE on request

** Maschenweite: 1 mm / Mesh size: 1 mm

732.2 - 737.2

**Bildzeichen
Symbol**



**Technische Daten
Technical data**

Typ Type	Nennweite Nominal width DN	Max. Betriebsdruck bei 20°C (Wasser) Max. operating pressure at 20°C (water) bar	Max. Durchflussmenge * Max. flow rate * l/h	Max. Pumpenhubvolumen Max. pump stroke capacity ml	Max. Temperaturbereich (bei Wasser) Max. temperature range (for water)
732.2	15	10	600	100	+10°C...+40°C
733.2	20	10	1100	190	+10°C...+40°C
734.2	25	10	1500	250	+10°C...+40°C
735.2	32	10	2000	700	+10°C...+40°C
736.2	40	10	4000	1400	+10°C...+40°C
737.2	50	10	6000	2000	+10°C...+40°C

* bei einer Viskosität von max. 50 mPas / at a viscosity of 50 mPas