

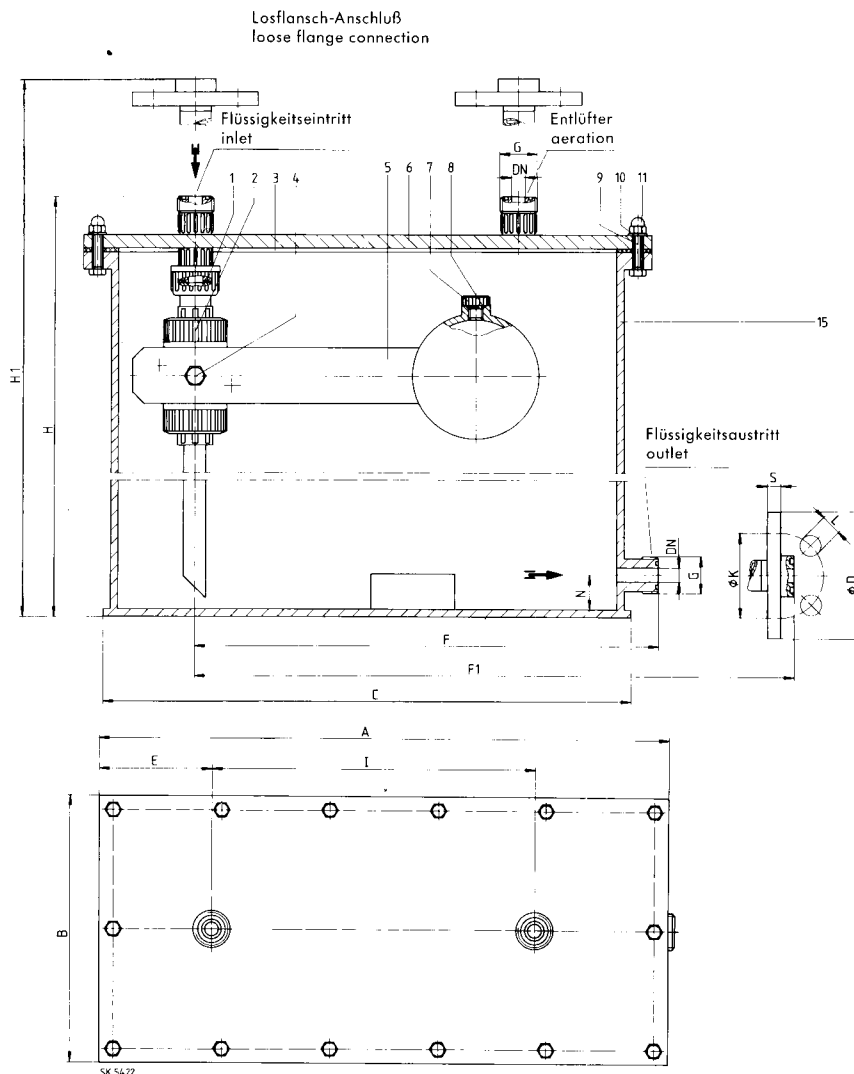
**Werkstoff/ materials: PVC, PP**

Mögliche Anschlußteile nach Übersichtsblatt TA-015, wahlweise Losflansche PN 10.

Possible connections as per data sheet TA-015, alternatively loose flange PN 10.

Ersatzteilliste / list of spare parts:


Pos.	Benennung / designation
1	O-Ring / o-ring
2	Kugelhahn / ball cock
3	Flachdichtung / flat seal
4	Sechskantschraube / hexagon screw
5	Schwimmer / float
6	Deckel / cap
7	Verschlußschraube / oil plug
8	O-Ring / o-ring
9	Sechskantschraube / hexagon screw
10	Scheibe / disk
11	Hutmutter / cap nut
12	Schlauchtülle / hose nozzle
13	Einlegeteil / insert
14	Überwurfmutter / union nut
15	Schwimmerbehälter / float tank



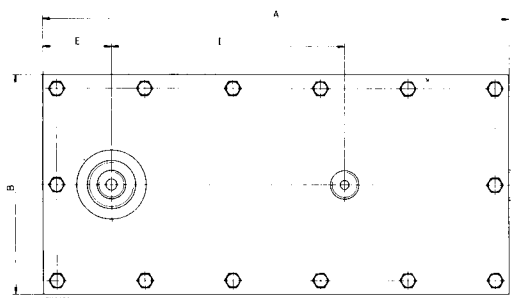
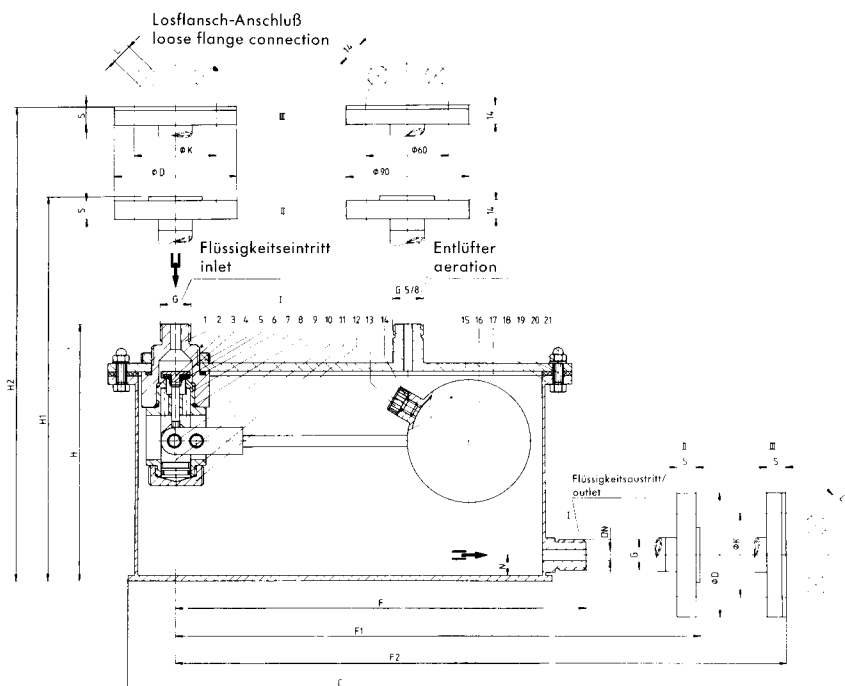
Zulaufhöhe max. 100 m WS!
elevation of setting max. 100 m WC!

	Typ/Type	DN	H	F	A	B	C	E	I	N	GF- Verschraub. screwing G	Losflansche PN 10 loose flange PN 10					
												H ₁	F ₁	øD	øK	S	L
	871	10	394	329	405	190	375	80	230	30	G 3/4	422	359	90	60	10	14
	872	15	537	457	540	260	520	95	345	35	G 1	564	484	95	65	11	14
	873	20									G 1 1/4			105	75	12	14
	874	25									G 1 1/2			115	85	14	14
	875	32	630	550	688	340	612	123	363	55	G 2	661	581	140	100	15	18
	876	40									G 2 1/4			150	110	16	16
	877	50	733	635	759	360	705	140	374	65	G 2 3/4	757	659	165	125	18	18

Technische Änderungen vorbehalten! / Subject to technical modifications!

**Werkstoff / materials:****I., II. = 1.4571 / 1.4571****III. = Stahl-hartgummiert /
hard-rubber coated steel**Mögliche Anschlußteile nach Übersichts-
blatt TA-015, wahlweise Losflansche PN 10.Possible connections as per data sheet
TA-015, alternatively loose flange PN 10.**Ersatzteilliste / list of spare parts:**

Pos.	Benennung/designation
1	Stutzen/joint
2	Stößen/tappet
3	Dichtung/seal
4	Mutter/nut
5	Festhaltekegel/holding cone
6	O-Ring/o-ring
7	Sitze/seat
8	O-Ring/o-ring
9	Bolzen/bolt
10	Kolben/piston
11	Kolbenring/piston ring
12	Rändelmutter/knurled nut
13	Verschlußschraube/oil plug
14	O-Ring/o-ring
15	Deckel/cap
16	Schwimmer/float
17	Flachdichtung/flat seal
18	Schwimmerbehälter/float tank
19	Sechskantschraube/hexagon screw
20	Unterlegscheibe/washer
21	Hutmutter/cap nut

Zulaufhöhe max. 10 m WS!
elevation of setting max. 10 m WC!

	Typ/ Type	DN		H	F	A	B	C	E	I	N	Verschraubung/ screwing	Flansche PN 10 flange PN 10							
													H 1	H 2	F 1	F 2	øD	øK	S	L
	671	10	I.	188	300	340	160	310	50	170	25	G 3/4		218		90	60	14	14	
	672	15	II. III.									G 1				95	65	14	14	
	673	20	I.	303	367	444	220	415	75	269	25	G 1 1/4		385		497	105	75	14	14
			II. III.			538	308	538	90	300	26									
	674	25	I.	303	367	444	220	415	75	269	25	G 1 1/2		385		497	155	85	16	14
			II. III.			538	308	538	90	300	26									
	675	32	I.			602	340	602	100	334	40		430	430	560	558	140	100	16	18
	676	40	II. III.																	

Ausführung der Entlüftungsstutzen für alle Typen (671-676)

bei Verschraubung: G 5/8 (bei 1.4571)

bei Flanschanschluß: DN 10 PN 10

Technische Änderungen vorbehalten!

Execution of vent joint for all types (671-676)

with screwing: G 5/8 (for 1.4571)

with flange connection: DN 10 PN 10

Subject to technical modification!