

APB - 5 (II 3G EEx c IIBT4)

APE - 5 (II 2G EEx c IIBT4)

Technische Daten / Technical data

max. Förderleistung max. Delivery range	5 ltr./min.
max. Steuerluftdruck max. air supply pressure	7 bar
Steuerluftanschluss Air inlet	G 1/8
Saug-, Druckanschlüsse suction-, discharge connections	G 1/4
max. Saughöhe (trocken* / nass) max. suction head (dry* / wet)	3 / 7 mWS (mWC)
max. Feststoffgröße** max. diameter of solids**	0,5 mm
Gewicht Weight	0,5 kg

* Trockenansaughöhe von Pumpenausführung abhängig.
The dry suction height depends on the pump design.

** Einsatz bei feststoffhaltigen Medien mit **sera** klären.
Clarify the use with media containing solids with **sera**.



Werkstoffe / Materials


Typ	APB - 5	APE - 5
Pumpenkörper Pump body	PP	PP-CFK ¹⁾
Membrane Diaphragm	NBR+PTFE	
Ventile Valves	PPS-V	
Ventilsitze Valve seats	PP	
Ventilkugeln Valve balls	Boroglas Boroglass	
Ventildichtungen Valve seals	EPDM, FPM, PTFE	

¹⁾ APE - Baureihe mit leitfähigem PP
APE - series with conductive PP


Andere Werkstoffe auf Anfrage!
Different Materials on request!

Kennlinien / Performance curves

Steuerluftdruck Air supply pressure
Luftverbrauch NI/min. Air consumption NI/min.

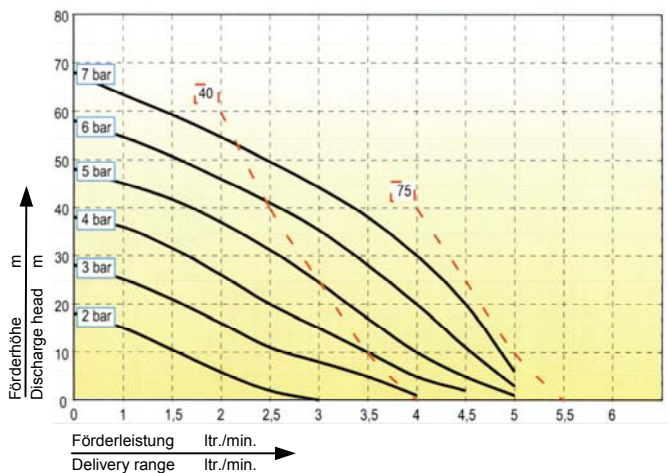

Abmessungen / Dimensions

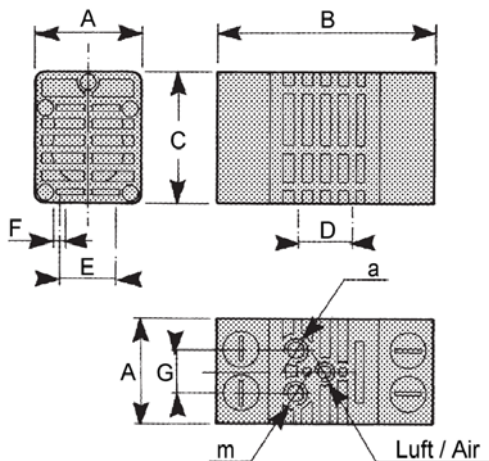

	m/a	A	B	C	D	E	F	G
PP / PP-CFK	¼	60	120	75	30	37	Ø 3	25

Um eine optimale Lebensdauer zu erzielen, sollen die Betriebsparameter der Pumpen für den Normalbetrieb etwa in der Mitte des Leistungsdiagrammes liegen.
Feststoffanteile und viskose Eigenschaften des Fördermediums sowie größere Saughöhen führen zu einer Reduzierung des Förderstromes.

Die Kennlinien stellen Durchschnittswerte dar und können sich entsprechend der Pumpenkonfiguration verändern.
Die Messwerte wurden mit eingetauchten Saugstutzen und Wasser bei 18° C ermittelt.

In order to achieve an optimal service life, the operating parameters of the pumps are to be approximately in the middle of the performance diagram for normal operation.
Solids contents and viscous properties of the medium as well as greater suction heights lead to a reduction of the capacity.

The performance curves represent average values and may vary according to pump configuration. The measured values were determined with submerged suction joints and water at 18°C.

Vor Inbetriebnahme Betriebsanleitung **TA310** beachten!
Considering operating instruction **TA310** before initiation!

Technische Änderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!

03/2005 ii