





S-03

Montaż pionowy, dla pomp o wydajności do 200 l/h  
For vertical mounting, for pumps up to 200 l/h

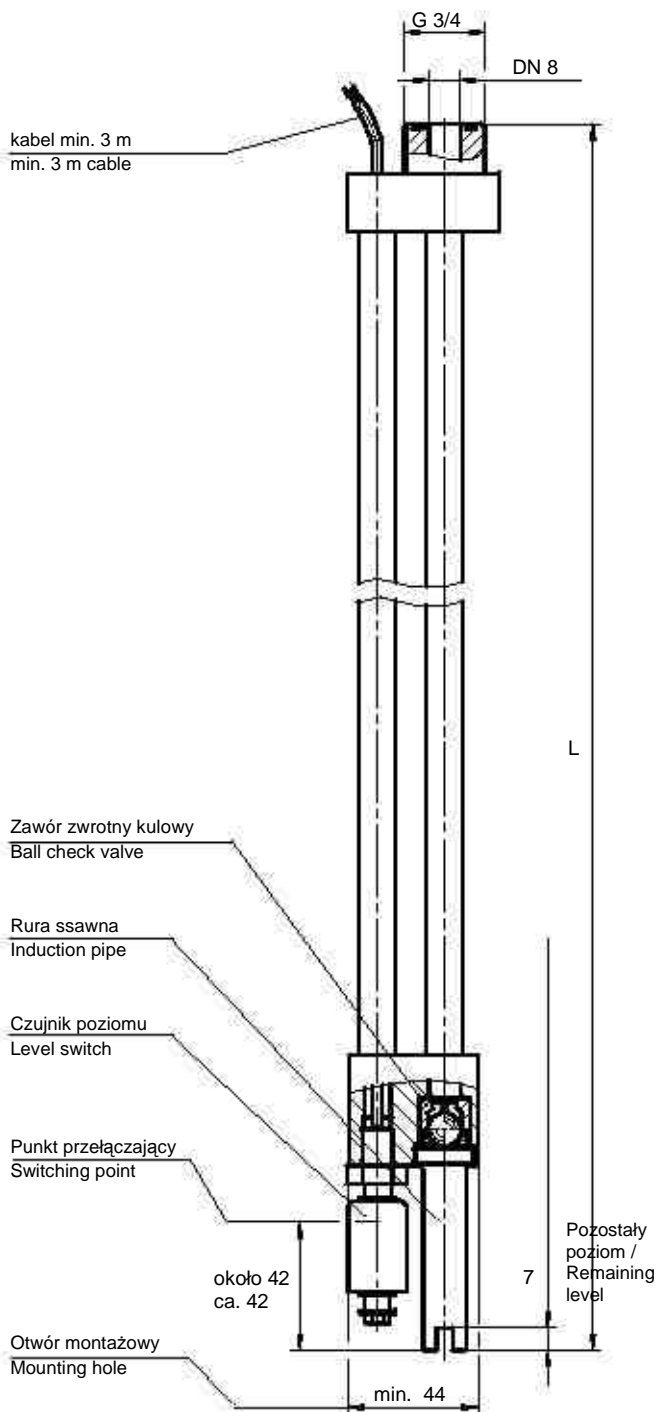

Materiał Material	: PVC
Kulki zaworowe Valve ball	: Szkło, stal 1.4401 / Glass, 1.4401
Uszczelnienia Seals	: FPM, EPDM
Czujnik poziomu Level switch	: PP
Minimalna gęstość medium min. medium mass density	: 0,9 g/cm <sup>3</sup>
Maks. temperatura max. temperature	: + 60 °C
Moc Rupturing capacity	: 10 W / 12 VA
Prąd przełączający Switching current	: 0,5 A
Napięcie Turn-on voltage	Zabezp. przeciw niskiemu napięciu : (<= 48V AC/DC) Protection low voltage : (<= 48V AC/DC)
Klasa ochrony Enclosure	: IP 65 (ICE529)
Kabel połączeniowy Connection cable	: 2 x Li 0,14 mm <sup>2</sup>

Funkcja styku Contact funktion	
Typ styku Type of contact	Kontaktron Reed-contact

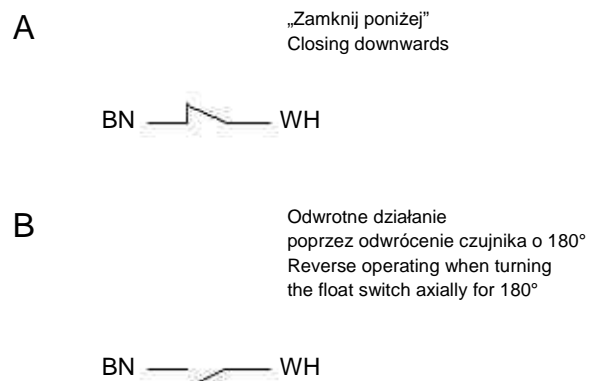

Standardowe długości * Conventional length*	Kod katalogowy / Article-No.	
	L (mm)	PVC / FPM   PVC / EPDM
450	30091056   30091057	
750	30091058   30091059	
1000	30091060   30091061	
1200	30091062   30091063	

\* Inne długości na zapytanie \* Special length upon request

Poziom wskazany dla punktu przełączającego odnosi się do wody  
Poziom będzie niższy dla mediów o większej gęstości.

The level indicated for switching point are referring to water.  
The level will be lower for media with higher density.