


S-04

Für senkrechten Einbau, für Pumpen bis 550 l/h
For vertical mounting, for pumps up to 550 l/h


Anschlußmöglichkeiten / Possibilities of connection

Überwurfmutter union nut Schlauchtülle hose nozzle Aussengewinde external thread

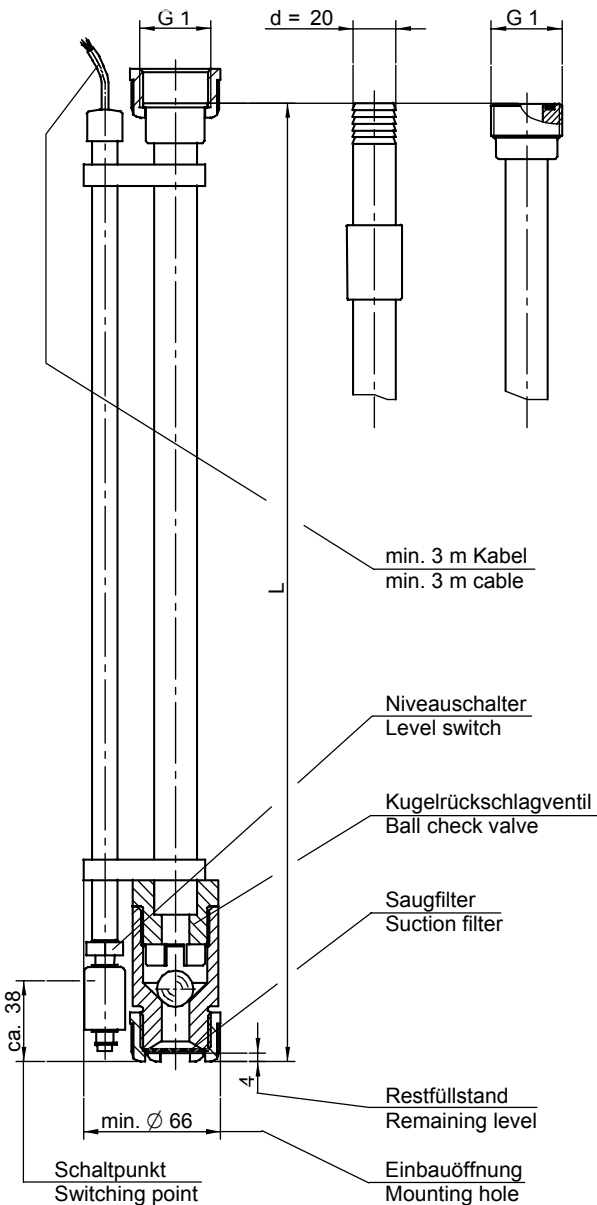


- Werkstoff : PVC
- Material
- Ventilkugel : Glas, 1.4401
- Valve ball
- Dichtungen : FPM, EPDM
- Seals
- Niveauschalter : PP
- Level switch
- min. Mediumdichte : 0,9 g/cm³
- min. medium mass density
- max. Temperatur : + 60 °C
- max. temperature
- Schaltleistung : 10 W / 12 VA
- Rupturing capacity
- Schaltstrom : 0,5 A
- Switching current
- Schaltspannung : Schutzkleinspannung : (<= 48V AC/DC)
- Turn-on voltage : Protection low voltage : (<= 48V AC/DC)
- Schutzart : IP 65 (ICE529)
- Enclosure
- Anschlusskabel : 2 x Li 0,14 mm²
- Connection cable

- Kontaktfunktion : Reed-Kontakt
- Contact funktion : Reed-contact
- Kontaktart : Abschwimmend schliessend
- Type of contact : Closing downwards



- B Funktionsumkehrung durch Drehen des Schwimmers um 180°
- Reverse operating when turning the float switch axially for 180°



Standardlängen* Conventional length*	Artikel-Nr. / Article-No.	
	PVC / FPM / Glas(s)	PVC / EPDM / Glas(s)
L (mm)		
450	30091064	30091065
750	30091066	30091067
1000	30091069	30091068
1200	30091070	30091071

* Sonderlängen auf Anfrage * Special length upon request

Die angegebene Höhe des Schaltpunktes bezieht sich auf Wasser. Bei Medien mit höherer Dichte verringern sich die Höhen.

The level indicated for switching point are referring to water. The level will be lower for media with higher density.

Technische Änderungen vorbehalten!

Subject to technical modifications!